

Serie ICON®

Luz de trabajo

Iluminación de área/proyector



CARACTERÍSTICAS

- Luz de trabajo de alta potencia disponible en formato redondo o vivienda cuadrada
- Multivoltaje, 12/24 Vcc
- Soportes exteriores ajustables en vertical y horizontal
- Soporte en U y herrajes de acero inoxidable incluido
- Garantía de tres años

Las luces de trabajo LED para camiones de la serie ICON® proporcionan una iluminación eficaz dondequiera que le lleve el trabajo. Están disponibles en carcasas redondas y cuadradas, así como en una variedad de niveles de brillo, que van desde 1100 hasta 2700 lúmenes.

Se espera que las luces de trabajo para camiones de servicio funcionen sin importar las condiciones climáticas, y las luces de trabajo para camiones utilitarios de la serie ICON cumplen con creces. Se montan con soportes en U de acero inoxidable y cuentan con clasificación IP67 contra polvo y agua, lo que significa que estas luces están preparadas para trabajar cuando usted lo necesite, llueva o haga sol. Las luces de trabajo LED de la serie ICON también incluyen una garantía de tres años.

La durabilidad y el brillo de la luz de trabajo LED para camiones de la serie ICON la convierten en una excelente opción para una amplia variedad de industrias. Estas luces serían un valioso complemento para grúas, vehículos de construcción, camiones de servicio o cualquier vehículo de trabajo que opere en condiciones de poca luz. Entre las aplicaciones industriales más comunes se incluyen el remolque, el servicio de campo, los servicios públicos y el mantenimiento, entre muchas otras.

APROBACIONES

- RoHS
- CE
- CISPR 25 Clase 3
- IP67

PATRÓN DE HAZ



MEDIDAS MOSTRADAS EN PIES

Nivel	fc	Color
1	0,25	
2	1	
3	3	
4	5	
5	10	
6	25	
7	40	

PATRÓN DE HAZ

MEDIDAS MOSTRADAS EN PIES

Nivel	fc	Color
1	0,25	
2	1	
3	3	
4	5	
5	10	
6	25	
7	40	

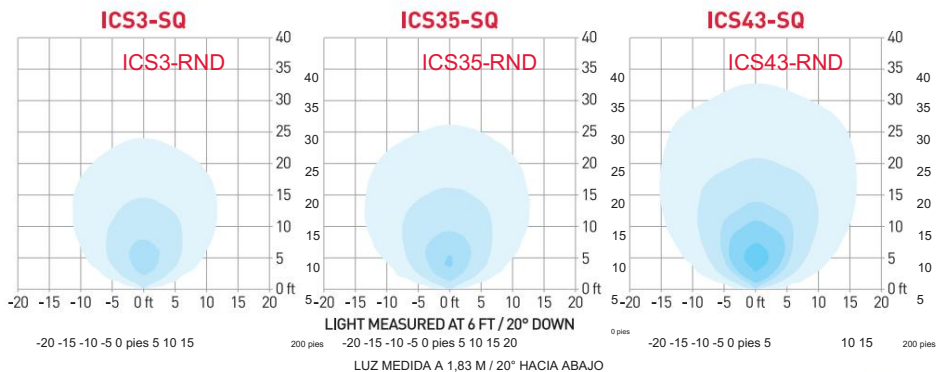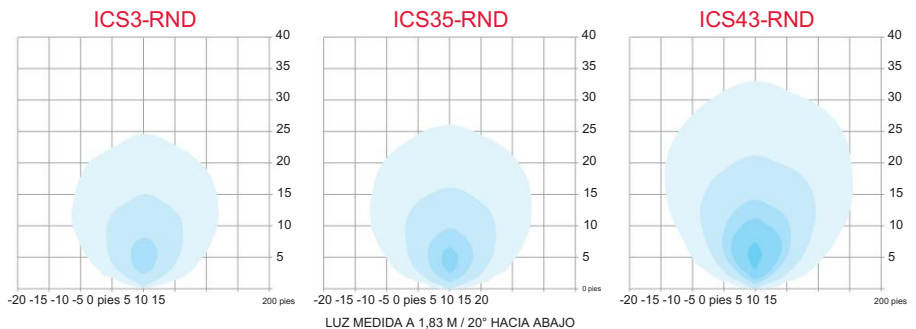

CÓMO HACER UN PEDIDO

Color del LED

W

Color de la lente

do

ICS3-RND	3 pulgadas, 1100 lúmenes, redonda
ICS3-SQ	3 pulgadas, 1100 lúmenes, cuadrada
ICS35-RND	3,5 pulgadas, 1440 lúmenes, redonda
ICS35-SQ	3,5 pulgadas, 1330 lúmenes, cuadrada
ICS43-RND	4,3 pulgadas, 2200 lúmenes, redonda
ICS43-SQ	4,3 pulgadas, 2700 lúmenes, cuadrada

PRESUPUESTO

	ICS3-RND	ICS3-SQ	ICS35-RND	ICS35-SQ	ICS43-RND	ICS43-SQ
LÚMENES	1100 lm	1100 lm	1440 lm	1330 lm	2200 lm	2700 lm
ACTUAL	0,8 A a 12 Vcc	0,8 A a 12 Vcc	1,1 A a 12 Vcc	1,1 A a 12 Vcc	1,7 A a 12 Vcc	1,7 A a 12 Vcc
DIBUJAR	0,4 A a 24 Vcc	0,4 A a 24 Vcc	0,6 A a 24 Vcc	0,6 A a 24 Vcc	0,9 A a 24 Vcc	0,9 A a 24 Vcc
OPERANTE VOLTAJE	12/24 Vcc					
OPERANTE TEMPERATURA	-22° a +140° F (-30° a +60° C)					
ESPECIFICACIONES FÍSICAS						
LONGITUD	3,1 pulgadas (7,9 cm)	3,0 pulgadas (7,6 cm)	3,6 pulgadas (9,1 cm)	3,5 pulgadas (9,0 pulgadas)	4,5 pulgadas (11,4 cm)	4,4 pulgadas (11,2 cm)
ANCHO	1,2 pulgadas (3,0 cm)	1,0 pulgada (2,5 cm)	1,3 pulgadas (3,3 cm)	1,2 pulgadas (3,0 cm)	1,6 pulgadas (4,1 cm)	1,4 pulgadas (3,6 cm)
ALTURA	3,9 pulgadas (9,9 cm)	3,8 pulgadas (9,7 cm)	4,4 pulgadas (11,2 cm)	4,4 pulgadas (11,2 cm)	5,2 pulgadas (13,2 cm)	5,3 pulgadas (13,5 cm)
PESO DEL BUQUE						
	0,6 libras (0,3 kg)	0,7 lb (0,3 kg)	0,9 lb (0,4 kg)	0,9 lb (0,4 kg)	1,4 libras (0,6 kg)	1,5 libras (0,7 kg)

